



# Sauleda Screen 40

 **Sauleda**

# Sauleda Screen 40

## 5%

COEFICIENTE  
DE APERTURA  
OPENNESS  
FACTOR

## +400gr

PESO  
WEIGHT

## 10


COLORES  
NEUTROS  
NEUTRAL  
COLOURS

### ■ Puedes ver más allá

Consigue máximo confort visual en la oficina o en casa. Puedes ver el exterior, preservando la intimidad del interior, y entra la luz natural. Además, evita el deslumbramiento en pantallas y la reverberación (eco).

### ■ See beyond

Get maximum visual comfort at home or in the office. You can see the outside while preserving your intimacy letting natural light in. In addition, glare on screens and reverberation (echo) is avoided.

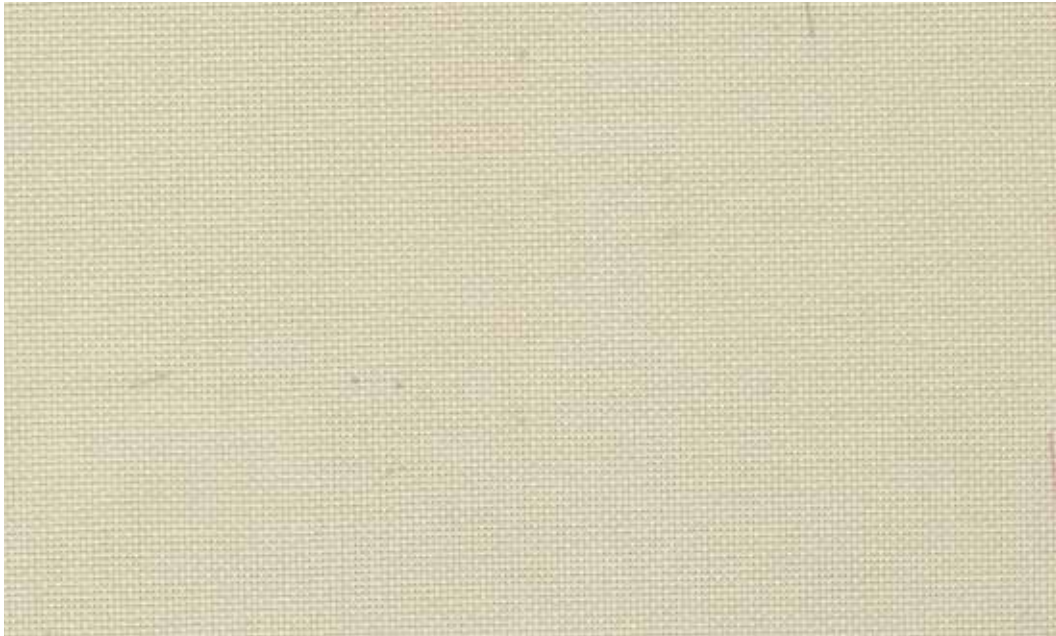

### ■ Siente la temperatura perfecta

Disfruta una magnífica protección térmica, pues la radiación solar se rechaza hacia el exterior. ¡Elige bien! En exterior, los colores oscuros protegen mejor que los claros. En interior, los colores claros protegen mejor.

### ■ Feel the perfect temperature

Enjoy great thermal protection, because solar radiation is absorbed by the fabric and bounced back to the outside. Make the right choice! In the outdoors, dark colors protect while indoors, light colors protect better.

### ■ Disfruta un diseño y colores elegantes

Una trama regular, una textura agradable y una gama de 10 colores neutros cuidadosamente seleccionados.

### ■ Enjoy elegant design and colours

A regular pattern, a pleasant texture and a range of 10 neutral colours carefully selected to satisfy the most demanding user.

### ■ Te damos hasta 5 años de garantía

Una longevidad excepcional y una solidez mecánica óptima. Hilos de poliéster, recubiertos por PVC, con un margen de movimiento que previene la posibilidad de roturas y desgarros.

### ■ Up to 5 years warranty

Exceptional longevity and optimum mechanical strength. The base is made of polyester threads, covered by PVC, with a margin of movement that prevents the possibility of breaks and tears.


### ■ Ahorra energía y en la instalación

Ahorra energía desde el primer día: iluminación, calefacción y aire acondicionado.

### ■ Save energy and installation costs

Save energy from day one in lighting, heating and air conditioning.


# RADIACIÓN SOLAR SOLAR RADIATION




INFRAROJO  
INFRARED

VISIBLE  
VISIBLE

ULTRAVIOLETA  
ULTRAVIOLET

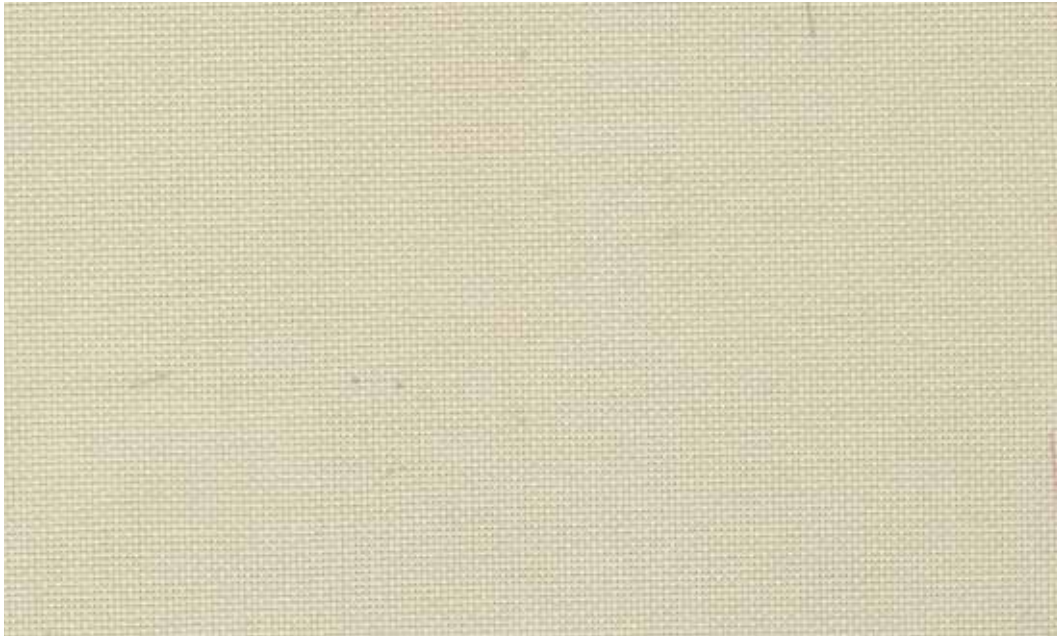

Muestra de calidad / Quality sample

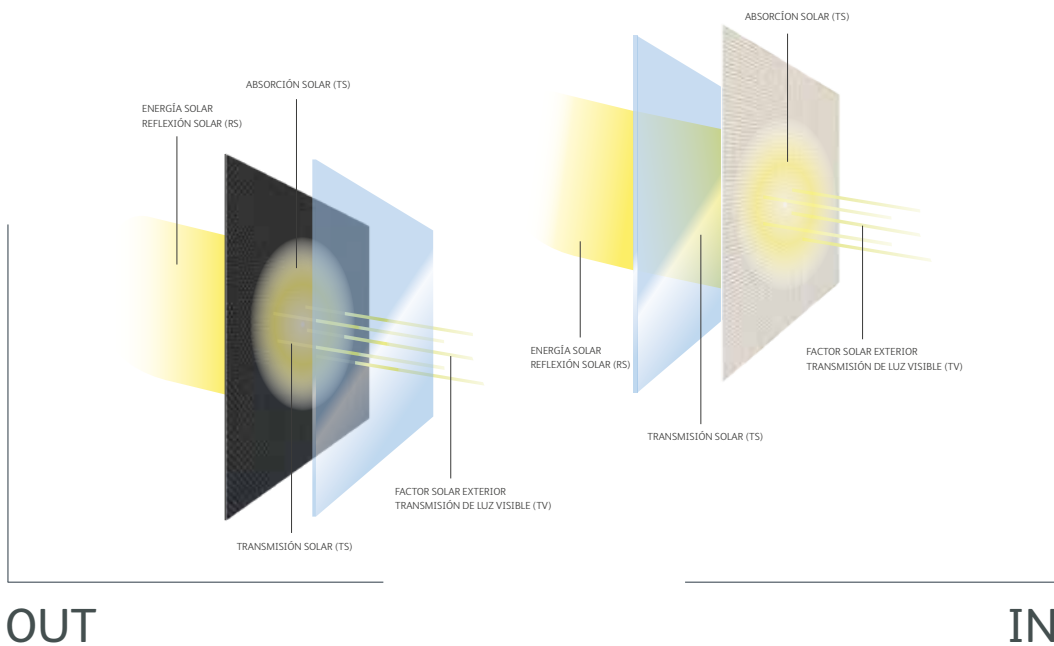

# Sauleda Screen 40



SAULEDA SCREEN 40 OPTIK 300cm 7930  
SAULEDA SCREEN 40 OPTIK 250cm 7929

SAULEDA SCREEN 40 WHITE 300cm 7927  
SAULEDA SCREEN 40 WHITE 250cm 7926  
SAULEDA SCREEN 40 ECO WHITE 7928

SAULEDA SCREEN 40 SAND 300cm 7938  
SAULEDA SCREEN 40 SAND 250cm 7937  
SAULEDA SCREEN 40 ECO SAND 250cm 7939

SAULEDA SCREEN 40 BEIGE 250cm 7947

SAULEDA SCREEN 40 ALU 250cm 7949

SAULEDA SCREEN 40 PERAL 300cm 7941  
SAULEDA SCREEN 40 PEARL 250cm 7940  
SAULEDA SCREEN 40 ECO PEARL 7942

SAULEDA SCREEN 40 IRON 300cm 7946  
SAULEDA SCREEN 40 IRON 250cm 7945

SAULEDA SCREEN 40 METAL 250cm 7943

SAULEDA SCREEN 40 BRONZE 250cm 7948

SAULEDA SCREEN 40 BLACK 250cm 7944



SAULEDA SCREEN 40	Color Colour	Propiedades ópticas Optical Properties		Propiedades térmicas Thermal Properties			Cálculos basados en referencias de acristalamiento D Calculations based on reference glazing D		
		Factor abertura Openness factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/ SHGC	Bloqueo UV UV Blockage	Glare Control Class
Artículo / Article									
SAULEDA SCREEN 40 OPTIK		5 %	13 %	68 %	17 %	15 %	0,25	95 %	2
SAULEDA SCREEN 40 WHITE		5 %	15 %	70 %	18 %	12 %	0,25	94 %	1
SAULEDA SCREEN 40 SAND		5 %	19 %	57 %	22 %	21 %	0,26	94 %	1
SAULEDA SCREEN 40 BEIGE		5 %	16 %	52 %	20 %	28 %	0,26	93 %	1
SAULEDA SCREEN 40 ALU		5 %	10 %	41 %	13 %	46 %	0,27	94 %	2
SAULEDA SCREEN 40 PEARL		5 %	9 %	49 %	12 %	39 %	0,27	94 %	1
SAULEDA SCREEN 40 IRON		5 %	7 %	33 %	9 %	58 %	0,28	94 %	1
SAULEDA SCREEN 40 METAL		5 %	6 %	14 %	6 %	80 %	0,30	94 %	1
SAULEDA SCREEN 40 BRONZE		5 %	3 %	7 %	3 %	90 %	0,30	97 %	1
SAULEDA SCREEN 40 BLACK		5 %	5 %	4 %	5 %	91 %	0,31	95 %	1

Coefficiente de apertura / Openness Factor	5 %
Composición / Composition	72 % PVC 28 % PES
Ancho / Width	250 cm - 300 cm
Longitud de las piezas / Roll length	25 ml
Peso / Weight	± 400 gr / m <sup>2</sup>
Espesor / Thickness	0,55 mm
Reacción al fuego / Fire classification	NF P 92 503-507, Class M1 NFPA 701
Solidez al color / Colour fastness	5 / 5
Garantía / Warranty	5 años / 5 years
Greenguard UL 2818	Sí / Yes

